



Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte in VR-Networld

Öffnen Sie die VR-Networld Software und melden Sie sich an. Bitte sichern Sie nochmals Ihre Daten. Dazu klicken Sie auf das VR-Bank-Symbol oben links und danach auf „Sichern“.

Wählen Sie unter „Stammdaten – Bankverbindungen“ Ihre bisherige Chipkarte mit der BLZ 650 910 40 aus. Klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Punkt „Sicherheitsmedium wechseln“ aus.

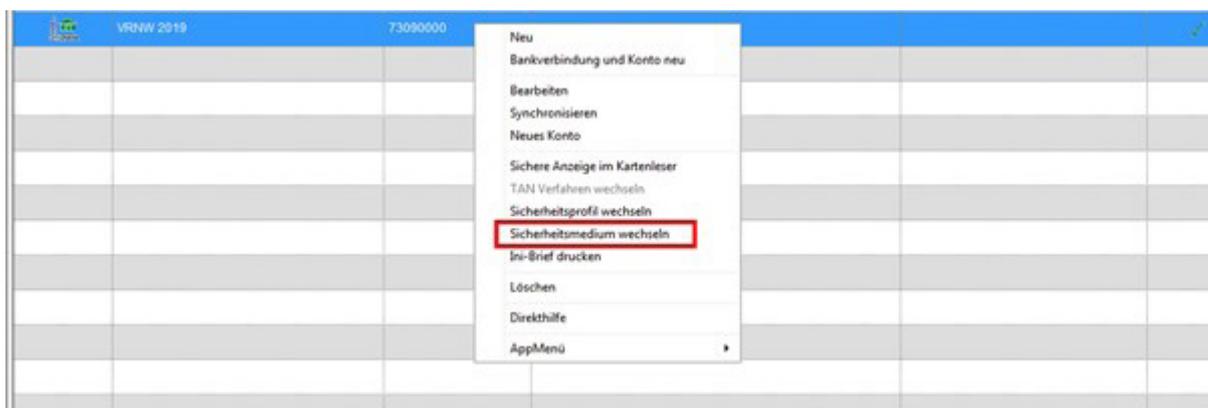


Bitte bestätigen Sie die Rückfrage zur Bankverbindung mit „Ja“.

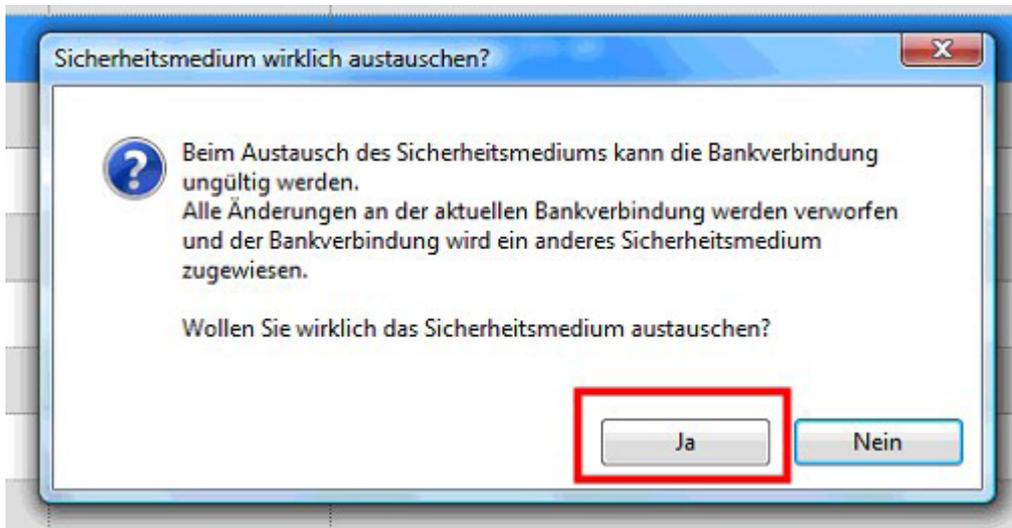


Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei VR-Networld

Auf der nächsten Seite wählen Sie „Chipkarte“ als Sicherheitsmedium aus und legen die **neue Chipkarte** in Ihren Chipkartenleser ein.

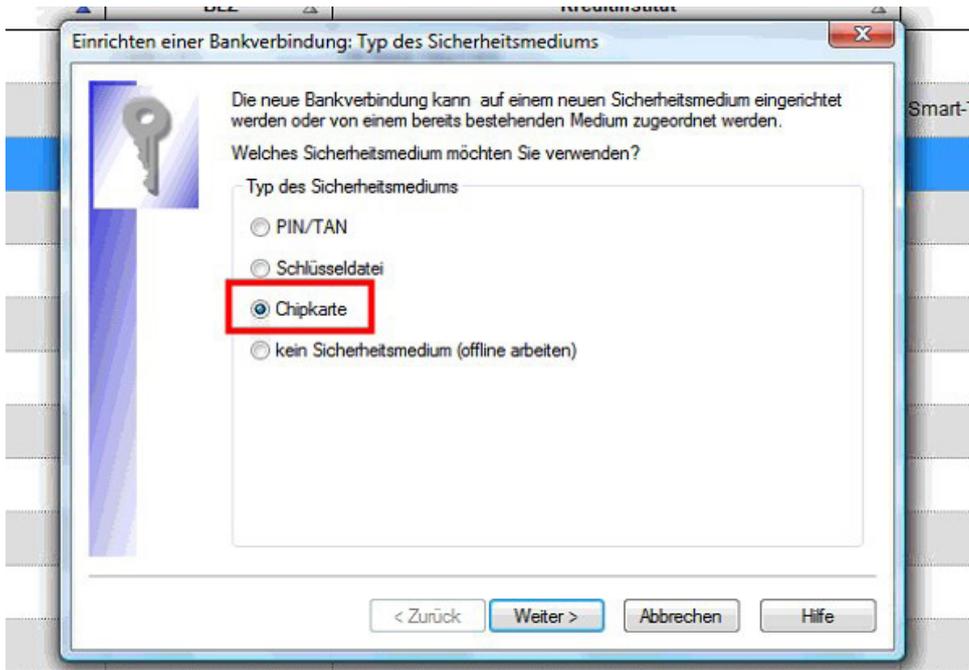


Klicken Sie auf „Weiter“. Die Bankleitzahl lautet 650 910 40.

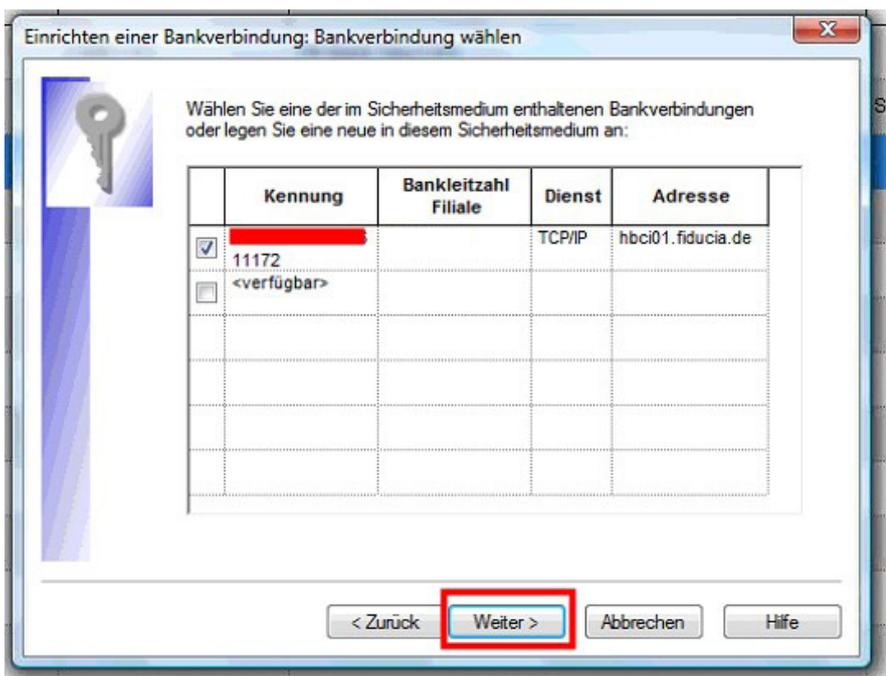


Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei VR-Networld

Sofern Sie folgende Frage erhalten, bestätigen Sie diese Frage mit „Ja“.

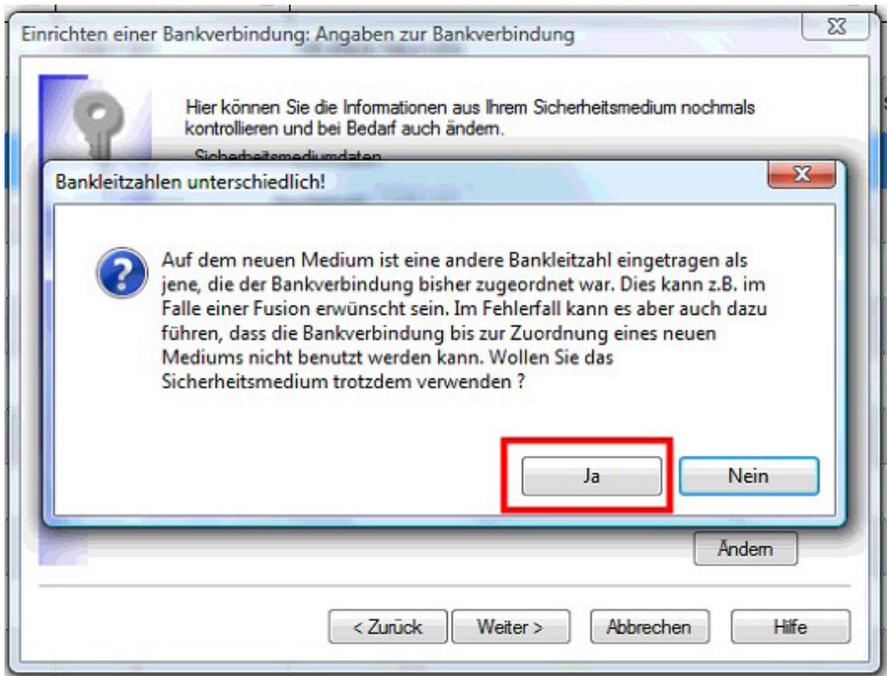


Bestätigen Sie diese Abfrage mit „Weiter“.

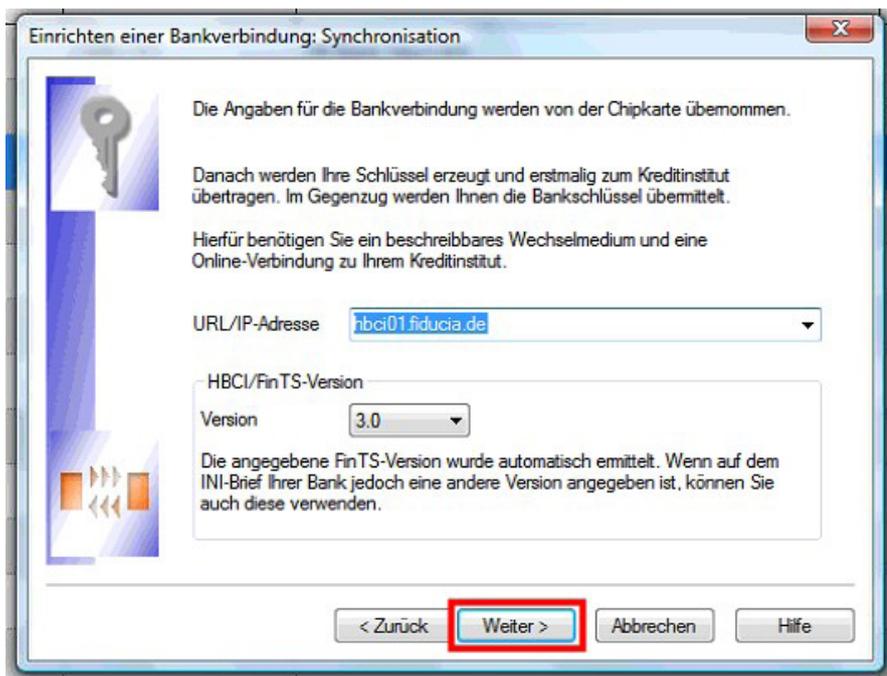


Anleitung Tausch HBCI-Chipkarte bei VR-Networld

Bitte auf „Ja“ klicken.

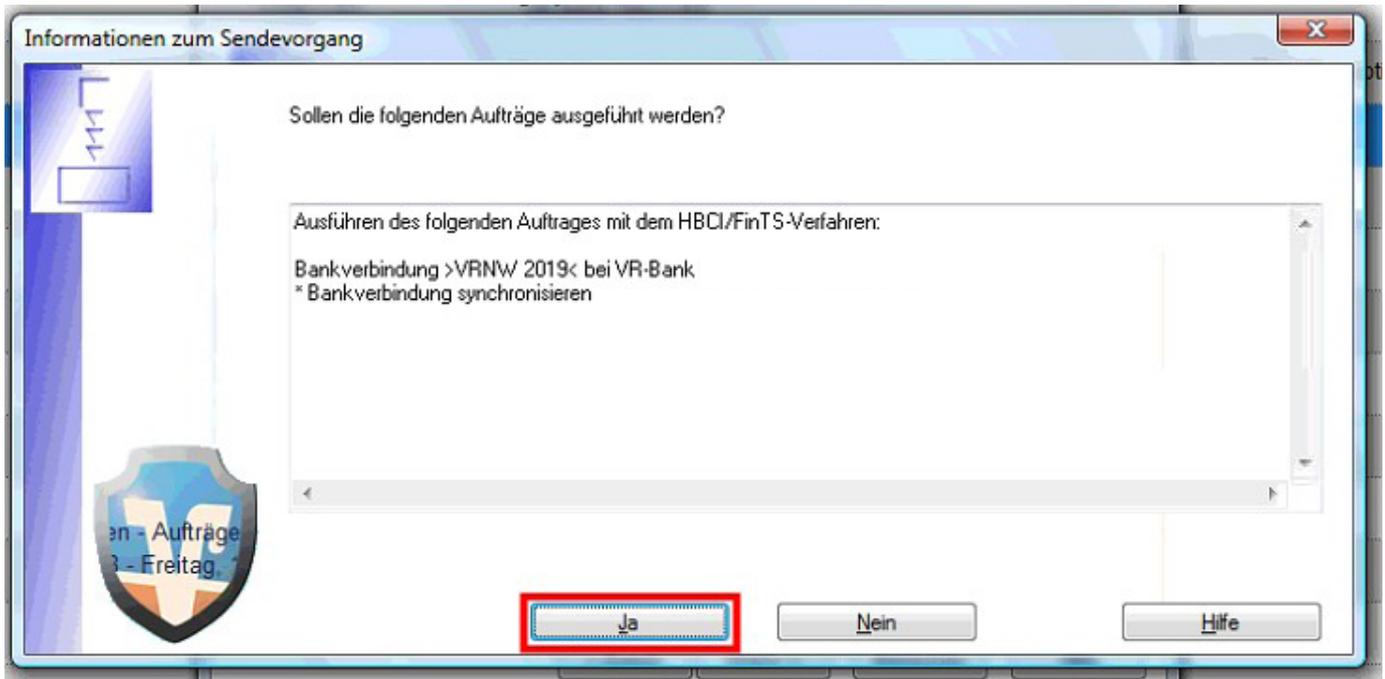

Bitte auf „Weiter“ klicken.

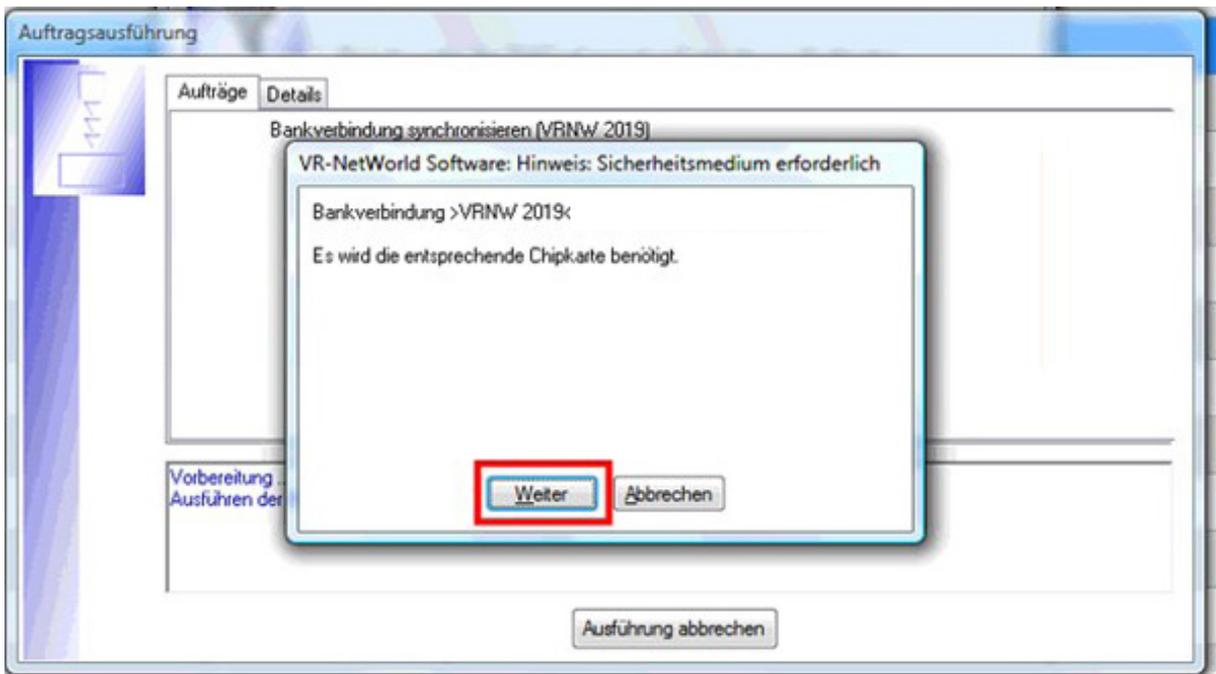

Geben Sie bei Aufforderung Ihre PIN ein und klicken auf „Weiter“ oder „Fertig stellen“.