


HBCI-Kontakt mit Chipkarte anlegen

Bankkontakt anlegen

Im Menüpunkt „Stammdaten“ und „Administrator für HBCI (FinTS)“ wird der Bankkontakt über „Neu“ angelegt.

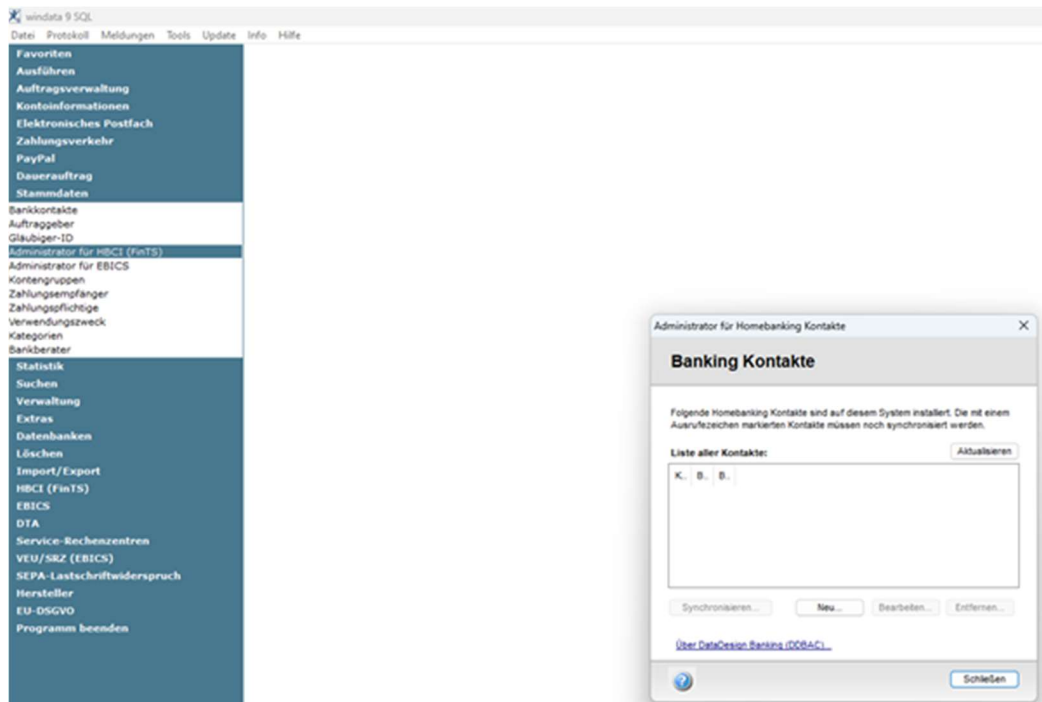

Es folgt die Eingabe der Bankleitzahl. Bei "Optional" wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit "Weiter" bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein.

Suche (Bankleitzahl, BIC, IBAN, Name der Bank):
22190030

Name des Kreditinstituts:
22190030 Volksbank E

☐ Optional: Zugangsdaten manuell eingeben (für Experten)
Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ändern möchten.

☐ Optional: Proxy-Server verwenden
Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy-Server verwendet an dem ggf. eine Anmeldung erforderlich ist.

 < Zurück Weiter > Abbrechen

Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit "Weiter" bestätigen. Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall "Chipkarte", ausgewählt. Mit "Weiter" bestätigen.

BCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Das Kreditinstitut bietet mehrere Zugangsarten an.
Bitte wählen Sie eine Zugangsart aus.

☐ **PIN/TAN (inkl. zwei-Schritt-TAN)**
Ihre Bank stellt Ihnen für den Zugriff auf Ihr Konto einen Zugang mit PIN zur Verfügung. Zur Durchführung von Transaktionen benötigen Sie TANs (z.B. das optische TAN Verfahren, photoTan oder mobile TAN per SMS).

☒ **Chipkarte**
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Chipkarte, mit der Aufträge elektronisch unterzeichnet werden.

☐ **Schlüsseldatei**
Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Schlüsseldatei, mit der Aufträge unterzeichnet werden.



Die Chipkarte wird in den Chipkartenleser eingeschoben. Über die Schaltfläche "Chipkartenleser..." können das Modell des Chipkartenlesegerätes ausgewählt, sowie die automatische Erkennung und ein Funktionstest durchgeführt werden. Voraussetzung ist hierfür, vorab die entsprechende Treibersoftware zum Chipkartenleser zu installieren.

Hinweis: Die Treibersoftware des Chipkartenlesers und der Chipkartenleser selbst, sind nicht Teil des Lieferumfanges von windata. Das Gerät selbst und der Treiber können separat erworben bzw. die Treiber von der Herstellerwebseite heruntergeladen werden.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.

Homebanking Kontakt:
Neuer Homebanking Kontakt

Chipkartenleser:
Cherry SmartTerminal ST-2XXX

PIN (Passwort): ☒ Sichere PIN-Eingabe

Legen Sie jetzt Ihre Chipkarte in das Lesegerät ein. Sie werden anschließend über einen speziellen Dialog aufgefordert, die PIN an der Tastatur Ihres Kartenlesegeräts einzugeben.

Hinweis: Bei den meisten Geräten schließen Sie die Eingabe durch Drücken einer grünen OK-Taste ab. Genauere Informationen liefert der Dialog zur Eingabe der PIN oder das Handbuch Ihres Lesegerätes.

Klicken Sie jetzt auf 'Weiter', um die sichere PIN-Eingabe zu starten.



Anschließend wird die Eingabe übernommen und mit "OK" bestätigt.

Chipkartenleser

Chipkartenleser



Wählen Sie hier Ihr Chipkartenleser Modell sowie den Anschluss, an dem das Gerät angeschlossen ist. Hat Ihr Chipkartenleser einen seriellen Anschluss, so entspricht normalerweise die Anschlussnummer der Nummer des COM-Anschlusses.

Modell:

CT-API DLL:

Anschluss:

Klasse 2: ☒ Wenn möglich die sichere PIN-Eingabe nutzen

Automatische Leserererkennung



Wenn Sie das System automatisch nach allen vorhandenen Kartenlesern durchsuchen lassen wollen, klicken Sie bitte auf den Button "Automatisch Erkennen".

Testen



Treiberversion:

- ✓ Es wurde ein Chipkartenleser am gewählten Anschluss gefunden.
- ✓ Die Chipkarte wurde erfolgreich erkannt.
- ✓ Sichere PIN-Eingabe (Klasse 2) wird unterstützt

Copyright © DataDesign AG

Das Kreditinstitut stellt die Zugangsdaten in schriftlicher Form zur Verfügung, üblicherweise wird die Chipkarte per Post zugesandt und die PIN (Passwort) folgt aus Sicherheitsgründen einige Tage später, ebenfalls postalisch.

Wird ein Chipkartenleser der Klasse 1 verwendet, so ist die PIN (Passwort) in das graue Feld einzugeben. Ist ein Chipkartenleser der Klasse 2 in Gebrauch, so wird mit "Weiter" bestätigt und die PIN direkt am Gerät eingegeben.

Hinweis: Die Ansicht der PIN Eingabemaske eines Klasse 2 oder Klasse 3 Chipkartenlesers, ist abhängig von den installierten Treibern und kann je nach Hersteller abweichen.

PIN eingeben

Bitte Geheimzahl eingeben

Zum Bestätigen die **OK** Taste drücken
 Zum Abbrechen die **Cancel** Taste drücken

Timeout 15 sec

Der Speicherplatz des Kontakts wird nur bei Notwendigkeit ausgewählt / verändert, andernfalls wird die Vorgabe belassen. Mit "Weiter" bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Ihr Sicherheitsmedium unterstützt mehrere Speicherplätze für HBCI Zugangsdaten. Wählen Sie nun den Speicherplatz, der für den neuen Kontakt genutzt werden soll.

Nr.	BLZ	Benutzerkennung	Komm.
1		940	TCP/IP
2		-- frei --	
3		-- frei --	
4		-- frei --	
5		-- frei --	

Sind die Kundendaten bereits auf der Chipkarte gespeichert, erscheinen diese automatisch, ansonsten werden die Daten in die dafür vorgesehenen Felder eingegeben. Dies ist abhängig vom Kreditinstitut. Mit "Weiter" bestätigen.

HBCL/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie ihre Kundendaten für den Zugang bei der "Sparkasse" ein.

Benutzerkennung:

Kunden-ID:

Kontaktname:

☐ Später synchronisieren



Der Vorgang wird mit dem Button "Fertig stellen" abgeschlossen.


HBCI/FinTS-Kontakt



Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Folgender Homebanking-Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet:
Das Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts ist abgeschlossen.

Kontaktname: Sparkasse
 Bankleitzahl: 0
 Kreditinstitut: Sparkasse
 Benutzerkennung: 0
 Kunden-ID: 10
 Zugangsart: Smartcard

Klicken Sie auf "Fertig stellen" um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schließen.


< Zurück
Fertig stellen

Ab sofort ist der neu eingerichtete HBCI-Kontakt mit dem Chipkarten-Verfahren "online" und es können sämtliche Aktionen mit windata ausgeführt werden.


 windata 9.5.0.0

Datei Protokoll Meldungen Tools Update Info Hilfe

Favoriten
 Ausführen
 Auftragsverwaltung
 Kreditinformationen
 Elektronisches Postfach
 Zahlungsverkehr
 PayPal
 Deutscher Auftrag
 Stammdaten
 Bankkontakte
 Auftraggeber
 Zahlungsmittel
 Administrator für HBCI/FinTS
 Administrator für EBICS
 Kontengruppen
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige
 Anwendungszweck
 Kategorien
 Berater
 Statistiken
 Suchen
 Verwaltung
 Extras
 Datenbanken
 Löschen
 Import/Export
 HBCI (FinTS)
 EBICS
 DTA
 Service-Rechenzentrum
 VEU/SEZ (EBICS)
 SEPA-Lastschriftüberweisung
 Hersteller
 EU-DSGVO
 Programm beenden

Banking Kontakte

Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Auswählen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.

Liste aller Kontakte:

Kontakt	BLZ	Benutzerkennung
Sparkasse		

Synchronisieren... Neu... Bearbeiten... Entfernen...

[User: DataCenter-Partner \(CCPA\)](#)


Schließen